

# ยางกระดุกงู

## Rubber Weatherstrip



จำหน่ายยางกระดุกงู เกรดการใช้งาน สำหรับ ซีลตู้อบ , ซีล  
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า , ซีลประกอบเครื่องจักร , ซีลขอบประตู  
โครงสร้างต่าง ๆ เสริมความแข็งแรง และง่ายต่อการ  
ประกอบ คุณสมบัติทนความร้อนถึง 160 °C ทนสารเคมี  
ทนโอโซนและสภาพแวดล้อม ยืดอายุการใช้งาน .

### **Polytech Industry Co.,Ltd.**

54/20 หมู่ 8 ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

Tel : 02-482-7051 Fax : 02-482-7052 MB : 098-289-8676













Technical sales MB : 086-307-7319

ID LINE: @PTIONLINE













Email : [ptiproduct@hotmail.com](mailto:ptiproduct@hotmail.com) / [sales@polytechindustry.co.th](mailto:sales@polytechindustry.co.th)

[www.polytechindustry.co.th](http://www.polytechindustry.co.th)




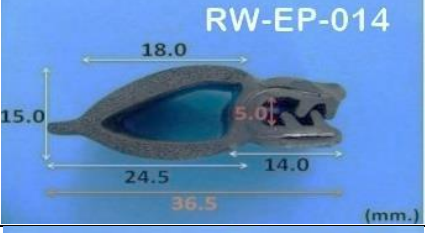





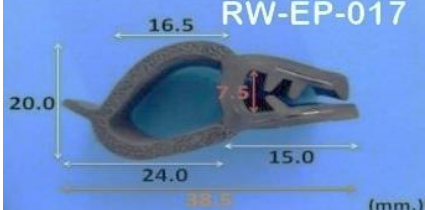
ยางกระดุกงู – ซีลตู้อบ  
**RUBBER WEATHERSTRIP**

SECTION	REAL SECTION	CODE NO.
 <p>RW-EP-001</p>		RW-EP-001
 <p>RW-EP-002</p>		RW-EP-002
 <p>RW-EP-003</p>		RW-EP-003
 <p>RW-EP-004</p>		RW-EP-004
 <p>RW-EP-005</p>		RW-EP-005
 <p>RW-EP-006</p>		RW-EP-006

ยางกระดุกงู – ซีลตู้อบ  
**RUBBER WEATHERSTRIP**

SECTION	REAL SECTION	CODE NO.
		RW-EP-007
		RW-EP-008
		RW-EP-009
		RW-EP-010
		RW-EP-011
		RW-EP-012

ยางกระดุกงู – ซีลตู้อบ  
**RUBBER WEATHERSTRIP**

SECTION	REAL SECTION	CODE NO.
 RW-EP-013	 RW-EP-013 (mm.)	RW-EP-013
 RW-EP-014	 RW-EP-014 (mm.)	RW-EP-014
 RW-EP-015	 RW-EP-015 (mm.)	RW-EP-015
 RW-EP-016	 RW-EP-016 (mm.)	RW-EP-016
 RW-EP-017	 RW-EP-017 (mm.)	RW-EP-017

# Specification

Items	Spec.
<b>Heat Resistant</b>	160 °C
<b>Chemical Resistant</b>	Good
<b>Acid Resistant</b>	Good
<b>Ozone Resistant</b>	Excellent
<b>Bulk length</b>	50 M.